

## Oznaczniki Kabli / Systemy Oznakowania

### Oznaczniki kablowe

#### KBH

Zamknięte oznaczniki kablowe z PCV dostarczane przez CONTA-CLIP są instalowane na rozłączonych przewodach. Oznakowane mogą być przekroje przewodów od 0,2 do 70 mm<sup>2</sup>. Dzięki swojej geometrii oznaczniki są dobrze umocowane. Kiedy łączy się pojedyncze znaki w sekwencje, nacięcie na oznaczniku zapobiega ich samoistnemu przekręcaniu się.

##### Dane techniczne

Materiał	PVC, nie zawiera kadmu ani silikonu
Klasyfikacja ochrony przeciwpożarowej	UL 94-V0
Kolor	żółty, międzynarodowy kolor kodu ochrony
Druk	czarny




#### KBH-C

Otwarte oznaczniki kablowe z PCV dostarczane przez CONTA-CLIP mogą być zakładane na kable, które są już połączone. Oznakowane mogą być przewody o przekrojach od 0,4 do 4 mm<sup>2</sup>. Dzięki swojej geometrii oznaczniki są dobrze umocowane. Kiedy łączy się pojedyncze znaki w sekwencje, nacięcie na oznaczniku zapobiega ich samoistnemu przekręcaniu się.

##### Dane techniczne

Materiał	PVC, nie zawiera kadmu ani silikonu
Klasyfikacja ochrony przeciwpożarowej	UL 94-V0
Kolor	żółty, międzynarodowy kolor kodu ochrony
Druk	czarny

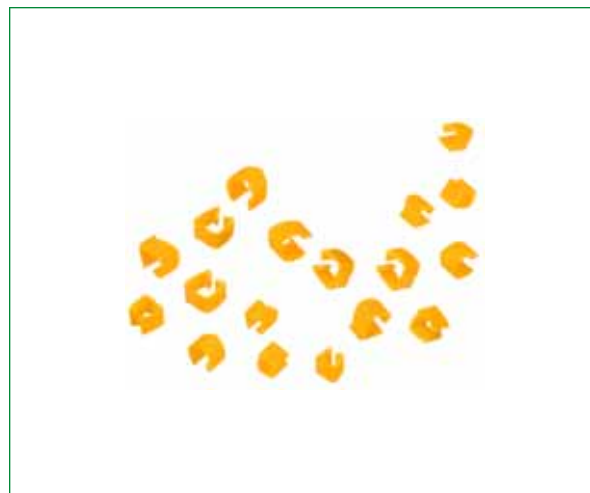

#### KBH-S

Oznaczniki kablowe KBH-S są nakładane wciskowo na paski podtrzymujące KH. Pasek podtrzymujący jest instalowany za pomocą opaski kablowej na przewodzie/druce/kablu. KBH-S w szczególności nadają się dla większych przekrojów poprzecznych.

##### Dane techniczne

Materiał	PVC, nie zawiera kadmu ani silikonu
Klasyfikacja ochrony przeciwpożarowej	UL 94-V0
Kolor	żółty, międzynarodowy kolor kodu ochrony
Druk	czarny



## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH 3/3

Zewnętrzna średnica izolacji: 1,3 do 3 mm/PA 02  
 Długość oznacznika: 3 mm  
 Przekrój przewodu: ok. 0,2 do 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Kolor standardowy: żółty z czarnym nadrukiem/  
 międzynarodowy kolor kodu  
 ochrony



KBH 3/3 Druk	Nr kat../rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat../torebka Ilość pak. 5 x 200 szt..
0	2156.0000	2630.0000
1	2156.0001	2630.0001
2	2156.0002	2630.0002
3	2156.0003	2630.0003
4	2156.0004	2630.0004
5	2156.0005	2630.0005
6	2156.0006	2630.0006
7	2156.0007	2630.0007
8	2156.0008	2630.0008
9	2156.0009	2630.0009
A	2156.0200	2630.0200
B	2156.0201	2630.0201
C	2156.0202	2630.0202
D	2156.0203	2630.0203
E	2156.0204	2630.0204
F	2156.0205	2630.0205
G	2156.0206	2630.0206
H	2156.0207	2630.0207
I	2156.0208	2630.0208
J	2156.0209	2630.0209
K	2156.0210	2630.0210
L	2156.0211	2630.0211
M	2156.0212	2630.0212
N	2156.0213	2630.0213
O	2156.0214	2630.0214
P	2156.0215	2630.0215
Q	2156.0216	2630.0216
R	2156.0217	2630.0217
S	2156.0218	2630.0218
T	2156.0219	2630.0219
U	2156.0220	2630.0220
V	2156.0221	2630.0221
W	2156.0222	2630.0222
X	2156.0223	2630.0223
Y	2156.0224	2630.0224
Z	2156.0225	2630.0225

KBH 3/3 Druk	Nr kat../rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat../torebka Ilość pak. 5 x 200 szt..
+	2156.0419	2630.0419
-	2156.0420	2630.0420
/	2156.0402	2630.0402
.	2156.0403	2630.0403
:	2156.0404	2630.0404
=	2156.0405	2630.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2156.0406	2630.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2156.0407	2630.0407
~	2156.0408	2630.0408
+(czerwony oznacznik)	2156.0400	2630.0400
-(niebieski oznacznik)	2156.0401	2630.0401
a	2156.0300	2630.0300
b	2156.0301	2630.0301
c	2156.0302	2630.0302
d	2156.0303	2630.0303
e	2156.0304	2630.0304
f	2156.0305	2630.0305
g	2156.0306	2630.0306
h	2156.0307	2630.0307
i	2156.0308	2630.0308
j	2156.0309	2630.0309
k	2156.0310	2630.0310
l	2156.0311	2630.0311
m	2156.0312	2630.0312
n	2156.0313	2630.0313
o	2156.0314	2630.0314
p	2156.0315	2630.0315
q	2156.0316	2630.0316
r	2156.0317	2630.0317
s	2156.0318	2630.0318
t	2156.0319	2630.0319
u	2156.0320	2630.0320
v	2156.0321	2630.0321
w	2156.0322	2630.0322
x	2156.0323	2630.0323
y	2156.0324	2630.0324
z	2156.0325	2630.0325

KBH 3/3 Kolor oznacznika	Nr kat../rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat../torebka Ilość pak. 5 x 200 szt..
czarny	2142.0100	2631.0100
brązowy	2142.0101	2631.0101
czerwony	2142.0102	2631.0102
pomarańczowy	2142.0103	2631.0103
żółty	2142.0104	2631.0104
zielony	2142.0105	2631.0105
niebieski	2142.0106	2631.0106
fioletowy	2142.0107	2631.0107
szary	2142.0108	2631.0108
biały	2142.0109	2631.0109

KBH 3/3 Kolor oznacznika Druk	Nr kat../rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat../torebka Ilość pak. 5 x 200 szt..
czarny / 0	-	2597.0000
brązowy / 1	-	2597.0001
czerwony / 2	-	2597.0002
pomarańczowy / 3	-	2597.0003
żółty / 4	-	2597.0004
zielony / 5	-	2597.0005
niebieski / 6	-	2597.0006
fioletowy / 7	-	2597.0007
szary / 8	-	2597.0008
biały / 9	-	2597.0009

KBH 3/6 Druk	Nr kat../rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat../torebka Ilość pak. 5 x 100 szt..
L1	2675.0409	2678.0409
L2	2675.0410	2678.0410
L3	2675.0411	2678.0411
MP (niebieski oznacznik)	2675.0412	2678.0412
PE	2675.0413	2678.0413
X1	2675.0414	2678.0414
X2	2675.0415	2678.0415
X3	2675.0416	2678.0416
A1	2675.0417	2678.0417
A2	2675.0418	2678.0418



Typ	Nr kat./Ilość pak.	ø mm	Do użycia z
MD 3	2650.0/1	3	KBH 3
MD 4	2651.0/1	4	KBH 5
MD 5	2652.0/1	5	KBH 5

## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH 5/3 i KBH 5/6

Zewnętrzna średnica izolacji:	2,5 do 5 mm/PA 1
Długość oznacznika:	KBH 5/3 3 mm   KBH 5/6 6 mm
Przekrój przewodu:	ok. 1,5 do 4 mm <sup>2</sup>
Kolor standardowy	żółty z czarnym nadrukiem/ międzynarodowy kolor kodu ochrony



KBH 5/3 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
0	2160.0000	2632.0000
1	2160.0001	2632.0001
2	2160.0002	2632.0002
3	2160.0003	2632.0003
4	2160.0004	2632.0004
5	2160.0005	2632.0005
6	2160.0006	2632.0006
7	2160.0007	2632.0007
8	2160.0008	2632.0008
9	2160.0009	2632.0009
A	2160.0200	2632.0200
B	2160.0201	2632.0201
C	2160.2002	2632.0202
D	2160.2003	2632.0203
E	2160.2004	2632.0204
F	2160.2005	2632.0205
G	2160.2006	2632.0206
H	2160.2007	2632.0207
I	2160.2008	2632.0208
J	2160.2009	2632.0209
K	2160.0210	2632.0210
L	2160.0211	2632.0211
M	2160.0212	2632.0212
N	2160.0213	2632.0213
O	2160.0214	2632.0214
P	2160.0215	2632.0215
Q	2160.0216	2632.0216
R	2160.0217	2632.0217
S	2160.0218	2632.0218
T	2160.0219	2632.0219
U	2160.0220	2632.0220
V	2160.0221	2632.0221
W	2160.0222	2632.0222
X	2160.0223	2632.0223
Y	2160.0224	2632.0224
Z	2160.0225	2632.0225

KBH 5/3 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
+	2160.0419	2632.0419
-	2160.0420	2632.0420
/	2160.0402	2632.0402
.	2160.0403	2632.0403
:	2160.0404	2632.0404
=	2160.0405	2632.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2160.0406	2632.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2160.0407	2632.0407
~	2160.0408	2632.0408
+(czerwony oznacznik)	2160.0400	2632.0400
-(niebieski oznacznik)	2160.0401	2632.0401
a	2160.0300	2632.0300
b	2160.0301	2632.0301
c	2160.0302	2632.0302
d	2160.0303	2632.0303
e	2160.0304	2632.0304
f	2160.0305	2632.0305
g	2160.0306	2632.0306
h	2160.0307	2632.0307
i	2160.0308	2632.0308
j	2160.0309	2632.0309
k	2160.0310	2632.0310
l	2160.0311	2632.0311
m	2160.0312	2632.0312
n	2160.0313	2632.0313
o	2160.0314	2632.0314
p	2160.0315	2632.0315
q	2160.0316	2632.0316
r	2160.0317	2632.0317
s	2160.0318	2632.0318
t	2160.0319	2632.0319
u	2160.0320	2632.0320
v	2160.0321	2632.0321
w	2160.0322	2632.0322
x	2160.0323	2632.0323
y	2160.0324	2632.0324
z	2160.0325	2632.0325

KBH 5/3 Kolor oznacznika	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
czarny	2146.0100	2633.0100
brązowy	2146.0101	2633.0101
czerwony	2146.0102	2633.0102
pomarańczowy	2146.0103	2633.0103
żółty	2146.0104	2633.0104
zielony	2146.0105	2633.0105
niebieski	2146.0106	2633.0106
fioletowy	2146.0107	2633.0107
szary	2146.0108	2633.0108
biały	2146.0109	2633.0109

KBH 5/3 Kolor oznacznika Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
czarny / 0	-	2596.0000
brązowy / 1	-	2596.0001
czerwony / 2	-	2596.0002
pomarańczowy / 3	-	2596.0003
żółty / 4	-	2596.0004
zielony / 5	-	2596.0005
niebieski / 6	-	2596.0006
fioletowy / 7	-	2596.0007
szary / 8	-	2596.0008
biały / 9	-	2596.0009

KBH 5/6 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
L1	2634.0409	2681.0409
L2	2634.0410	2681.0410
L3	2634.0411	2681.0411
MP (niebieski oznacznik)	2634.0412	2681.0412
PE	2634.0413	2681.0413
X1	2634.0414	2681.0414
X2	2634.0415	2681.0415
X3	2634.0416	2681.0416
A1	2634.0417	2681.0417
A2	2634.0418	2681.0418



Typ	Nr kat./Ilość pak.	ø mm	Zastosowanie do
MD 3	2650.0/1	3	KBH 3
MD 4	2651.0/1	4	KBH 5
MD 5	2652.0/1	5	KBH 5

## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH 10/4 i KBH 10/6

Zewnętrzna średnica izolacji:	4 do 10 mm/PA 2
Długość oznacznika:	
Przekrój przewodu:	ok. 2,5 do 16 mm <sup>2</sup>
Kolor standardowy	żółty z czarnym nadrukiem/ międzynarodowy kolor kodu ochrony



KBH 10/4 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 250 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
0	2162.0000	2637.0000
1	2162.0001	2637.0001
2	2162.0002	2637.0002
3	2162.0003	2637.0003
4	2162.0004	2637.0004
5	2162.0005	2637.0005
6	2162.0006	2637.0006
7	2162.0007	2637.0007
8	2162.0008	2637.0008
9	2162.0009	2637.0009
A	2162.0200	2637.0200
B	2162.0201	2637.0201
C	2162.0202	2637.0202
D	2162.0203	2637.0203
E	2162.0204	2637.0204
F	2162.0205	2637.0205
G	2162.0206	2637.0206
H	2162.0207	2637.0207
I	2162.0208	2637.0208
J	2162.0209	2637.0209
K	2162.0210	2637.0210
L	2162.0211	2637.0211
M	2162.0212	2637.0212
N	2162.0213	2637.0213
O	2162.0214	2637.0214
P	2162.0215	2637.0215
Q	2162.0216	2637.0216
R	2162.0217	2637.0217
S	2162.0218	2637.0218
T	2162.0219	2637.0219
U	2162.0220	2637.0220
V	2162.0221	2637.0221
W	2162.0222	2637.0222
X	2162.0223	2637.0223
Y	2162.0224	2637.0224
Z	2162.0225	2637.0225

KBH 10/4 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 250 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
+	2162.0419	2637.0419
-	2162.0420	2637.0420
/	2162.0402	2637.0402
.	2162.0403	2637.0403
:	2162.0404	2637.0404
=	2162.0405	2637.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2162.0406	2637.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2162.0407	2637.0407
~	2162.0408	2637.0408
+(czerwony oznacznik)	2162.0400	2637.0400
-(niebieski oznacznik)	2162.0401	2637.0401
a	2162.0300	2637.0300
b	2162.0301	2637.0301
c	2162.0302	2637.0302
d	2162.0303	2637.0303
e	2162.0304	2637.0304
f	2162.0305	2637.0305
g	2162.0306	2637.0306
h	2162.0307	2637.0307
i	2162.0308	2637.0308
j	2162.0309	2637.0309
k	2162.0310	2637.0310
l	2162.0311	2637.0311
m	2162.0312	2637.0312
n	2162.0313	2637.0313
o	2162.0314	2637.0314
p	2162.0315	2637.0315
q	2162.0316	2637.0316
r	2162.0317	2637.0317
s	2162.0318	2637.0318
t	2162.0319	2637.0319
u	2162.0320	2637.0320
v	2162.0321	2637.0321
w	2162.0322	2637.0322
x	2162.0323	2637.0323
y	2162.0324	2637.0324
z	2162.0325	2637.0325

KBH 10/4 Kolor oznacznika	Nr kat./rolka Ilość pak. 250 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
czarny	2148.0100	2638.0100
brązowy	2148.0101	2638.0101
czerwony	2148.0102	2638.0102
pomarańczowy	2148.0103	2638.0103
żółty	2148.0104	2638.0104
zielony	2148.0105	2638.0105
niebieski	2148.0106	2638.0106
fioletowy	2148.0107	2638.0107
szary	2148.0108	2638.0108
biały	2148.0109	2638.0109

KBH 10/4 Kolor oznacznika Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 250 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
czarny / 0	-	2589.0000
brązowy / 1	-	2589.0001
czerwony / 2	-	2589.0002
pomarańczowy / 3	-	2589.0003
żółty / 4	-	2589.0004
zielony / 5	-	2589.0005
niebieski / 6	-	2589.0006
fioletowy / 7	-	2589.0007
szary / 8	-	2589.0008
biały / 9	-	2589.0009

KBH 10/6 Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 125 szt.	Nr kat./torebka
L1	2695.0409	-
L2	2695.0410	-
L3	2695.0411	-
MP (niebieski oznacznik)	2695.0412	-
PE	2695.0413	-
X1	2695.0414	-
X2	2695.0415	-
X3	2695.0416	-
A1	2695.0417	-
A2	2695.0418	-

## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH 16/6

Zewnętrzna średnica izolacji: 8 do 16 mm/PA 3  
 Długość oznacznika: ok. 16 do 70 mm Z  
 Przekrój przewodu: ok. 16 do 70 mm Z  
 Kolor standardowy: żółty z czarnym nadrukiem/  
 międzynarodowy kolor kodu  
 ochrony



KBH 16/6 Druk	Nr kat./rolka	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 20 szt.
0	-	2639.0000
1	-	2639.0001
2	-	2639.0002
3	-	2639.0003
4	-	2639.0004
5	-	2639.0005
6	-	2639.0006
7	-	2639.0007
8	-	2639.0008
9	-	2639.0009
-	-	-
-	-	-
A	-	2639.0200
B	-	2639.0201
C	-	2639.0202
D	-	2639.0203
E	-	2639.0204
F	-	2639.0205
G	-	2639.0206
H	-	2639.0207
I	-	2639.0208
J	-	2639.0209
K	-	2639.0210
L	-	2639.0211
M	-	2639.0212
N	-	2639.0213
O	-	2639.0214
P	-	2639.0215
Q	-	2639.0216
R	-	2639.0217
S	-	2639.0218
T	-	2639.0219
U	-	2639.0220
V	-	2639.0221
W	-	2639.0222
X	-	2639.0223
Y	-	2639.0224
Z	-	2639.0225

KBH16/6 Druk	Nr kat./rolka	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 20 szt.
+	-	2639.0419
-	-	2639.0420
/	-	2639.0402
.	-	2639.0403
:	-	2639.0404
=	-	2639.0405
Symbol uziemienia bezokręgu	-	2639.0406
Symbol uziemienia zokręgiem	-	2639.0407
~	-	2639.0408
+ (czerwony oznacznik)	-	2639.0400
-(niebieski oznacznik)	-	2639.0401
-	-	-
a	-	2639.0300
b	-	2639.0301
c	-	2639.0302
d	-	2639.0303
e	-	2639.0304
f	-	2639.0305
g	-	2639.0306
h	-	2639.0307
i	-	2639.0308
j	-	2639.0309
k	-	2639.0310
l	-	2639.0311
m	-	2639.0312
n	-	2639.0313
o	-	2639.0314
p	-	2639.0315
q	-	2639.0316
r	-	2639.0317
s	-	2639.0318
t	-	2639.0319
u	-	2639.0320
v	-	2639.0321
w	-	2639.0322
x	-	2639.0323
y	-	2639.0324
z	-	2639.0325

KBH 16/6 Kolor oznacznika	Nr kat./rolka	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 20 szt.
czarny	-	2640.0100
brązowy	-	2640.0101
czerwony	-	2640.0102
pomarańczowy	-	2640.0103
żółty	-	2640.0104
zielony	-	2640.0105
niebieski	-	2640.0106
fioletowy	-	2640.0107
szary	-	2640.0108
biały	-	2640.0109

## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH C 10 i KBH-C 20 i KBH-C 30

#### KBH C 10

Zewnętrzna średnica izolacji:	2,4 do 3 mm/PC 10
Długość oznacznika:	3 mm
Przekrój przewodu:	ok. 0,4 do 1,5 mm <sup>2</sup>
Kolor standardowy	żółty z czarnym nadrukiem



KBH-C 10 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
0	2591.0000
1	2591.0001
2	2591.0002
3	2591.0003
4	2591.0004
5	2591.0005
6	2591.0006
7	2591.0007
8	2591.0008
9	2591.0009

KBH-C 10 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
+	2591.0419
-	2591.0420
/	2591.0402
.	2591.0403
:	2591.0404
=	2591.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2591.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2591.0407
~	2591.0408
+(czerwony oznacznik)	2591.0400
-(niebieski oznacznik)	2591.0401

#### KBH-C 20

Zewnętrzna średnica izolacji:	3 do 4 mm/PC 20
Długość oznacznika:	3 mm
Przekrój przewodu:	ok. 1,5 do 3 mm <sup>2</sup>
Kolor standardowy	żółty z czarnym nadrukiem



KBH-C 20 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
0	2595.0000
1	2595.0001
2	2595.0002
3	2595.0003
4	2595.0004
5	2595.0005
6	2595.0006
7	2595.0007
8	2595.0008
9	2595.0009

KBH-C 20 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
+	2595.0419
-	2595.0420
/	2595.0402
.	2595.0403
:	2595.0404
=	2595.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2595.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2595.0407
~	2595.0408
+(czerwony oznacznik)	2595.0400
-(niebieski oznacznik)	2595.0401

#### KBH-C 30

Zewnętrzna średnica izolacji:	4 do 5 mm/PC 30
Długość oznacznika:	3 mm
Przekrój przewodu:	ok. 3 do 4 mm <sup>2</sup>
Kolor standardowy	żółty z czarnym nadrukiem



KBH-C 30 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
0	2599.0000
1	2599.0001
2	2599.0002
3	2599.0003
4	2599.0004
5	2599.0005
6	2599.0006
7	2599.0007
8	2599.0008
9	2599.0009

KBH-C 30 Druk	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 200 szt.
+	2599.0419
-	2599.0420
/	2599.0402
.	2599.0403
:	2599.0404
=	2599.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2599.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2599.0407
~	2599.0408
+(czerwony oznacznik)	2599.0400
-(niebieski oznacznik)	2599.0401



## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### KBH-S

Zewnętrzna średnica izolacji: od 16 mm/PK 2  
 Długość oznacznika: od 70 mm<sup>2</sup>  
 Przekrój przewodu: od 70 mm<sup>2</sup>  
 Kolor standardowy: żółty z czarnym nadrukiem/  
 międzynarodowy kolor kodu  
 ochrony



KBH-S Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 500 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
0	2666.0000	2690.0000
1	2666.0001	2690.0001
2	2666.0002	2690.0002
3	2666.0003	2690.0003
4	2666.0004	2690.0004
5	2666.0005	2690.0005
6	2666.0006	2690.0006
7	2666.0007	2690.0007
8	2666.0008	2690.0008
9	2666.0009	2690.0009
A	2666.0200	2690.0200
B	2666.0201	2690.0201
C	2666.0202	2690.0202
D	2666.0203	2690.0203
E	2666.0204	2690.0204
F	2666.0205	2690.0205
G	2666.0206	2690.0206
H	2666.0207	2690.0207
I	2666.0208	2690.0208
J	2666.0209	2690.0209
K	2666.0210	2690.0210
L	2666.0211	2690.0211
M	2666.0212	2690.0212
N	2666.0213	2690.0213
O	2666.0214	2690.0214
P	2666.0215	2690.0215
Q	2666.0216	2690.0216
R	2666.0217	2690.0217
S	2666.0218	2690.0218
T	2666.0219	2690.0219
U	2666.0220	2690.0220
V	2666.0221	2690.0221
W	2666.0222	2690.0222
X	2666.0223	2690.0223
Y	2666.0224	2690.0224
Z	2666.0225	2690.0225

KBH-S Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 500 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
+	2666.0419	2690.0419
-	2666.0420	2690.0420
/	2666.0402	2690.0402
.	2666.0403	2690.0403
:	2666.0404	2690.0404
=	2666.0405	2690.0405
Symbol uziemienia bez okręgu	2666.0406	2690.0406
Symbol uziemienia z okręgiem	2666.0407	2690.0407
~	2666.0408	2690.0408
+(czerwony oznacznik)	2666.0400	2690.0400
-(niebieski oznacznik)	2666.0401	2690.0401
a	2666.0300	2690.0300
b	2666.0301	2690.0301
c	2666.0302	2690.0302
d	2666.0303	2690.0303
e	2666.0304	2690.0304
f	2666.0305	2690.0305
g	2666.0306	2690.0306
h	2666.0307	2690.0307
i	2666.0308	2690.0308
j	2666.0309	2690.0309
k	2666.0310	2690.0310
l	2666.0311	2690.0311
m	2666.0312	2690.0312
n	2666.0313	2690.0313
o	2666.0314	2690.0314
p	2666.0315	2690.0315
q	2666.0316	2690.0316
r	2666.0317	2690.0317
s	2666.0318	2690.0318
t	2666.0319	2690.0319
u	2666.0320	2690.0320
v	2666.0321	2690.0321
w	2666.0322	2690.0322
x	2666.0323	2690.0323
y	2666.0324	2690.0324
z	2666.0325	2690.0325

KBH-S kolor oznacznika	Nr kat./rolka Ilość pak. 500 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
czarny	2671.0100	2691.0100
brązowy	2671.0101	2691.0101
czerwony	2671.0102	2691.0102
pomarańczowy	2671.0103	2691.0103
żółty	2671.0104	2691.0104
zielony	2671.0105	2691.0105
niebieski	2671.0106	2691.0106
fioletowy	2671.0107	2691.0107
szary	2671.0108	2691.0108
biały	2671.0109	2691.0109

KBH-S kolor oznacznika Druk	Nr kat./rolka Ilość pak. 1000 szt.	Nr kat./torebka Ilość pak. 5 x 100 szt.
czarny / 0	-	2527.0000
brązowy / 1	-	2527.0001
czerwony / 2	-	2527.0002
pomarańczowy / 3	-	2527.0003
żółty / 4	-	2527.0004
zielony / 5	-	2527.0005
niebieski / 6	-	2527.0006
fioletowy / 7	-	2527.0007
szary / 8	-	2527.0008
biały / 9	-	2527.0009

#### Paski mocujące



Typ	Nr kat./Ilość pak.	Długość mm
KH 70	2654.0/100	70
KH 110	2655.0/100	110

#### Opaski kablowe



Typ	Nr kat./Ilość pak.	Długość mm
KB 140	2672.0/1000	140

## Oznaczniki Kabli / Systemy Znakowania

### Etykiety wsuwane Maxicard ESS | Tulejki kablowe KH



#### Etykiety wsuwane Maxicard ESS

Etykiety wsuwane ESS w formie Maxicard w połączeniu z tulejkami kablowymi KH dostarczonymi przez CONTA-CLIP stanowią wysoce niezawodną formę oznaczania kabli. Forma etykiety gwarantuje solidne umocowanie w tulejce oraz łatwość zastosowania.

- Proste usuwanie pojedynczych ESS z pasków.
- Szybkie i łatwe wkładanie do tulejek.
- Doskonała ochrona etykiety przez tulejkę z tworzywa sztucznego.
- Wysokiej jakości materiał PA 6.6.
- Cztery różne długości etykiet zaspokoją Państwa indywidualne potrzeby etykietowania.
- Elastyczność dzięki zdolności etykietowania po założeniu tulejki.
- Nieskomplikowane i szybkie oznaczanie czystych etykiet wsuwanych przy użyciu pisaka BS-1.
- Szybkie i profesjonalne etykietowanie za pomocą plotera EMS.

Typ	Nr kat.	Długość etykiety mm	Sztuk na matę	Ilość pak.
MC ESS 12/320 czysty	3316.7*	12	320	320
MC ESS 15/ 400 czysty	3317.7*	15	400	400
MC ESS 18/320 czysty	3318.7*	18	320	320
MC ESS 20/400 czysty	3319.7*	20	400	400

Przy zamawianiu prosimy o określenie wariantu kolorystycznego

biały	xxx.7
niebieski	xxx.5
czerwony	xxx.9
żółty	xxx.8
zielony	xxx.1
pomarańczowy	xxx.3

#### Tulejki kablowe KH

Dostarczane przez CONTA-CLIP zamknięte tulejki KH wykonane z wysokiej jakości przezroczystego PCV gwarantują optymalną ochronę etykiety przed oddziaływaniem zewnętrznym, a co za tym idzie zwiększają jej trwałość.

- Cztery różne długości tulejek zaspokoją Państwa indywidualne zapotrzebowanie.
- Mocne umocowanie na przewodzie dzięki sprężynowaniu zamkniętej tulejki.
- Wysokiej jakości PCV
- Szybkie i proste wkładanie etykiet ESS poprzez lekkie naciskanie na kanał wsuwania.
- Możliwość etykietowania przewodu o przekroju do 70 mm<sup>2</sup>.

Typ	Nr kat.	L x W x H	Zewnętrzna średnica izolacji mm	Ilość pak.
KH 02/12	4900.0	12x5x5	1,3-3,0	200
KH 02/15	4901.0	15x5x5	1,3-3,0	200
KH 02/18	4902.0	18x5x5	1,3-3,0	200
KH 02/21	4903.0	21x5x5	1,3-3,0	200
KH 10/12	4904.0	12x5x7	2,5-5,0	200
KH 10/15	4905.0	15x5x7	2,5-5,0	200
KH 10/18	4906.0	18x5x7	2,5-5,0	200
KH 10/21	4907.0	21x5x7	2,5-5,0	200
KH 20/12	4908.0	12x6x10	4,0-10,0	100
KH 20/15	4909.0	15x6x10	4,0-10,0	100
KH 20/18	4910.0	18x6x10	4,0-10,0	100
KH 20/21	4911.0	21x6x10	4,0-10,0	100
KH 30/12	4912.0	12x10x19	8,0-16,0	100
KH 30/15	4913.0	15x10x19	8,0-16,0	100
KH 30/18	4914.0	18x10x19	8,0-16,0	100
KH 30/21	4915.0	21x10x19	8,0-16,0	100