


Obudowy CONTA-BOX


Obudowy poliwęglane/ABS

Stopień ochrony: IP66 acc. to EN 60529
 Izolacja ochronna: Całkowita izolacja ochronna
 Palność Poliwęglan: UL 94-V2
 Palność ABS: UL 94-HB
 Toksyczność: bezhalogenowy
 Wytrzymałość na temperaturę Poliwęglan: -40° to 100°C
 Wytrzymałość na temperaturę ABS: -40° to 80°C

CM 52 / CT 52

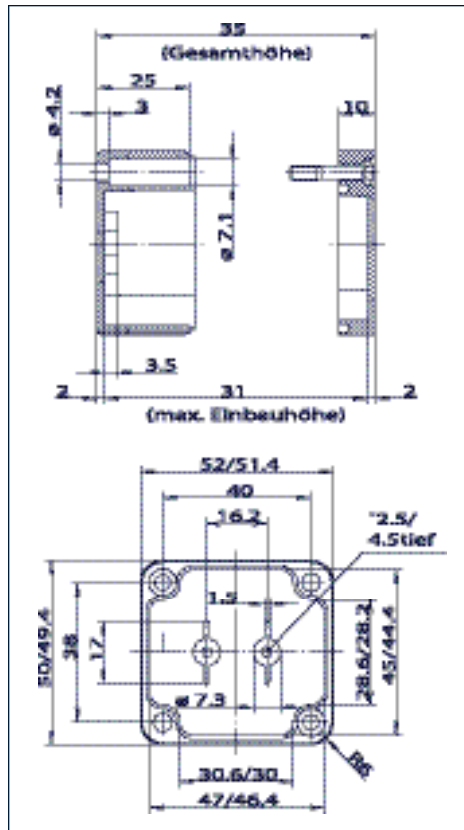

CM 82/5 / CT 82/5

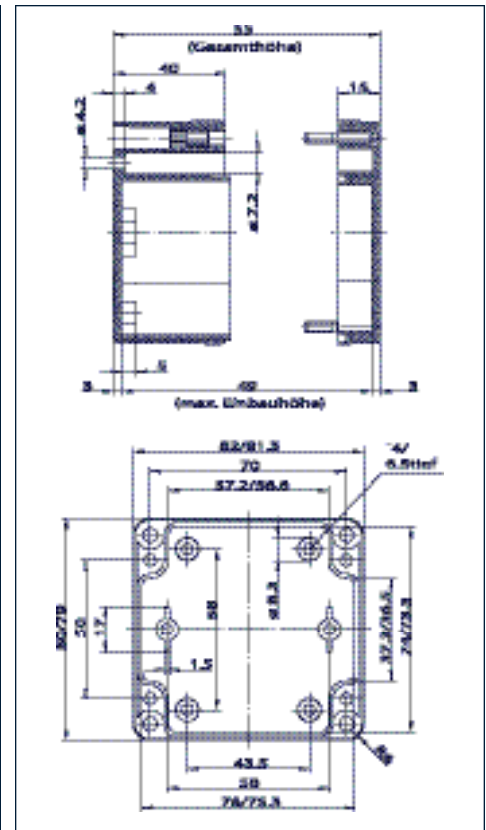

Wymiary (L x W x H)/Waga/Kolor

Wymiary zewnętrzne mm

Wysokość pokrywy mm

Waga g

Kolor obudowy

Typ

Poliwęglan

Nr kat./Ilość pak.

Pokrywa ABS przezroczysta

Nr kat./Ilość pak.


ABS

Nr kat./Ilość pak.

Pokrywa ABS przezroczysta

Nr kat./Ilość pak.

możliwe otwory gwintowane

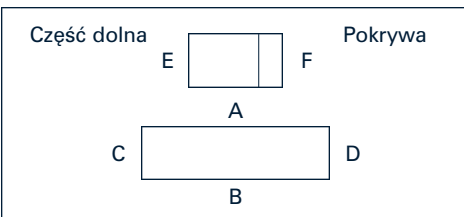

Akcesoria

Przekrój szyny montażowej TS 15

Nr kat./Ilość pak.

Płyta montażowa MP

Nr kat./Ilość pak.

Wsporniki przyściennne WL

Nr kat./Ilość pak.

Przegub zewnętrzny (para) AG

Nr kat./Ilość pak.

Dodatkowe akcesoria

Dławnice kablowe gwintowe, wtyczki uszczelniające gwintowe itd. znajdują się na stronach dotyczących akcesoriów wymienionych poniżej!

52 x 50 x 35

10

40

jasnoszary podobny do RAL 7035

CM 52

4040.2/1

CM 52/DT

4060.2/1

CT 52

4080.3/1

CT 52/DT

4100.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	2	1	7	2	1
M16			9	1	1
M20			11		
M25			13,5		
M32			16		
M40			21		
M50			29		
M63			36		
			42		

82 x 80 x 55

15

140

jasnoszary podobny do RAL 7035

CM 82/5

4041.2/1

CM 82/5/DT

4061.2/1

CT 82/5

4081.3/1

CT 82/5/DT

4101.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	6	4	7	6	4
M16	2	2	9	3	2
M20	2	1	11	2	1
M25	1	1	13,5	2	1
M32			16	2	1
M40			21	1	1
M50			29		
M63			36		
			42		

TS 15/68 mm długości

4507.8/1

MP/MT 82

4504.8/1

WL


4510.2/1

AG

4510.3/1

Obudowy CONTA-BOX

CM 82/8 / CT 82/8

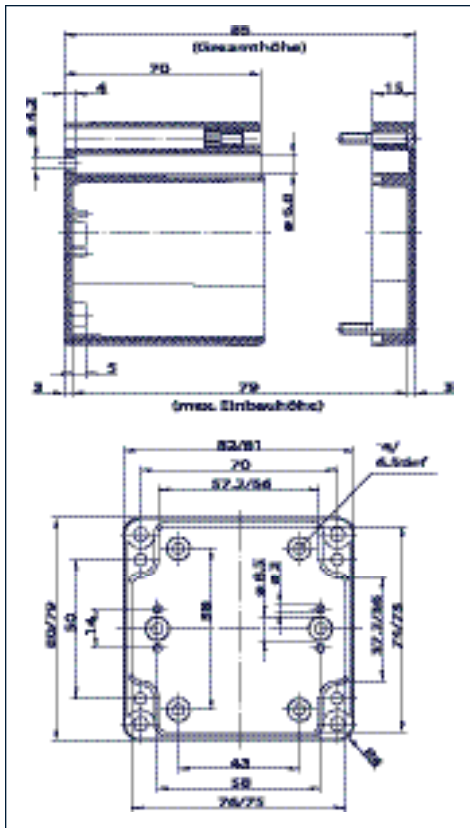

82 x 80 x 85

15

175

jasnoszary podobny do RAL 7035

CM 82/8

4042.2/1

CM 82/8/DT

4062.2/1

CT 82/8

4082.3/1

CT 82/8/DT

4102.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	10	6	7	10	6
M16	5	2	9	6	3
M20	4	2	11	5	2
M25	2	1	13,5	4	2
M32	1	1	16	4	2
M40	1		21	1	1
M50			29	1	
M63			36	1	
			42		

TS 15/68 mm długości

4507.8/1

MP/MT 82

4504.8/1

WL


4510.2/1

AG

4510.3/1

Strona 250

CM 120/5 / CT 120/5

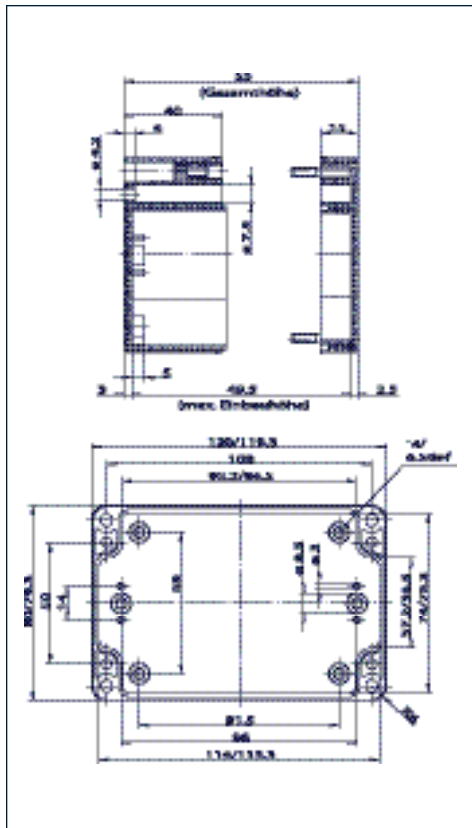

120 x 80 x 55

15

180

jasnoszary podobny do RAL 7035

CM 120/5

4043.2/1

CM 120/5/DT

4063.2/1

CT 120/5

4083.3/1

CT 120/5/DT

4103.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	10	3	7	10	3
M16	4	1	9	6	2
M20	3	1	11	4	1
M25	2		13,5	3	1
M32			16	3	1
M40			21	2	
M50			29		
M63			36	1	
			42		

TS 15/110 mm długości

4510.8/1

MP/MT 120

4505.0/1

WL


4510.2/1

AG

4510.3/1

Strona 250

CM 120/8 / CT 120/8

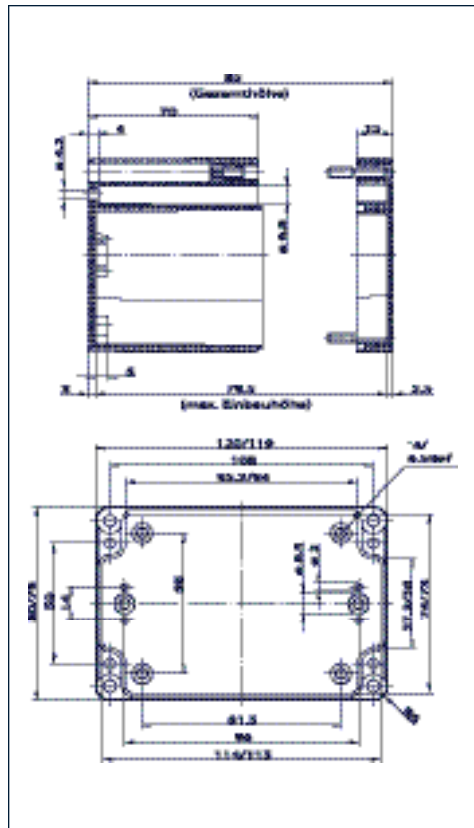

120 x 80 x 85

15

225

jasnoszary podobny do RAL 7035

CM 120/8

4044.2/1

CM 120/8/DT

4064.2/1

CT 120/8

4084.3/1

CT 120/8/DT

4104.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	16	6	7	16	6
M16	8	2	9	11	3
M20	6	2	11	8	2
M25	3	1	13,5	6	2
M32	2	1	16	6	2
M40	1		21	3	1
M50			29	2	
M63			36	1	
			42		

TS 15/110 mm długości

4510.8/1

MP/MT 120

4505.0/1

WL

4510.2/1

AG

4510.3/1

Strona 250


CONTA-BOX

Obudowy CONTA-BOX


Obudowy poliwęglanowe/ABS

Stopień ochrony: IP66 acc. to EN 60529
 Izolacja ochronna: Całkowita izolacja ochronna
 Palność Poliwęglan: UL 94-V2
 Palność ABS: UL 94-HB
 Toksyczność: bezhalogenowy
 Wytrzymałość na temperaturę Poliwęglan: -40° to 100°C
 Wytrzymałość na temperaturę: ABS: -40° to 80°C

CM 122/5 / CT 122/5

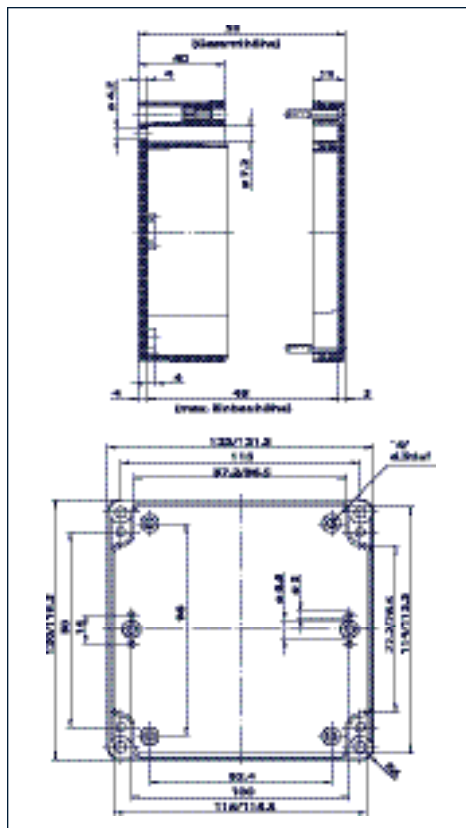

CM 122/8 / CT 122/8

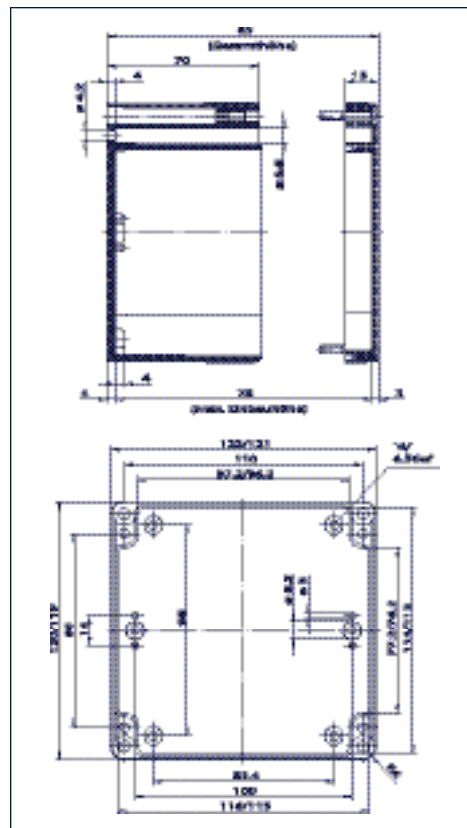

Wymiary (L x W x H)/Waga/Kolor

Wymiary zewnętrzne mm

Wysokość pokrywy mm

Waga g

Kolor obudowy

Typ

Poliwęglan

Nr kat./Ilość pak.

Pokrywa ABS przezroczysta

Nr kat./Ilość pak.


ABS

Nr kat./Ilość pak.

Pokrywa ABS przezroczysta

Nr kat./Ilość pak.

możliwe otwory gwintowane

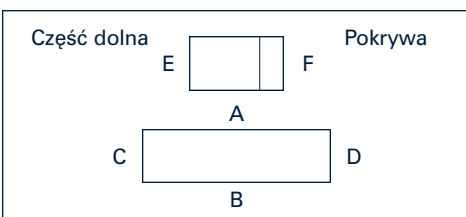

122 x 120 x 55

15

240

szary podobny do RAL 7035

CM 122/5

4047.2/1

CM 122/5/DT

4067.2/1

CT 122/5

4087.3/1

CT 122/5/DT

4107.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	11	8	7	11	8
M16	4	3	9	6	4
M20	4	3	11	4	3
M25	2	2	13,5	4	3
M32			16	3	2
M40			21	2	2
M50			29		
M63			36		
			42		

122 x 120 x 85

15

300

szary podobny do RAL 7035

CM 122/8

4048.2/1

CM 122/8/DT

4068.2/1

CT 122/8

4088.3/1

CT 122/8/DT

4108.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	20	14	7	20	14
M16	9	6	9	12	9
M20	6	5	11	9	6
M25	4	2	13,5	6	5
M32	2	1	16	6	4
M40	1	1	21	3	2
M50	1		29	2	1
M63			36	1	1
			42		1

Akcesoria

Przekrój szyny montażowej TS 15

Nr kat./Ilość pak.

Przekrój szyny montażowej TS 35

Nr kat./Ilość pak.

Płyta montażowa MP

Nr kat./Ilość pak.

Wsporniki przyścienne WL

Nr kat./Ilość pak.

Przegub zewnętrzny (para) AG

Nr kat./Ilość pak.

TS 15/110 mm długości

4510.8/1

TS 35/110 mm długości

4508.8/1

MP/MT 122

4505.4/1

WL

4510.2/1

AG

4510.3/1

TS 15/110 mm długości

4510.8/1

TS 35/110 mm długości

4508.8/1

MP/MT 122

4505.4/1

WL

4510.2/1

AG

4510.3/1

Dodatkowe akcesoria


Dławnice kablowe gwintowe, wtyczki uszczelniające gwintowe itd. znajdują się na stronach dotyczących akcesoriów wymienionych poniżej!

Strona 250

Strona 250

Obudowy CONTA-BOX

CM 160/5 / CT 160/5

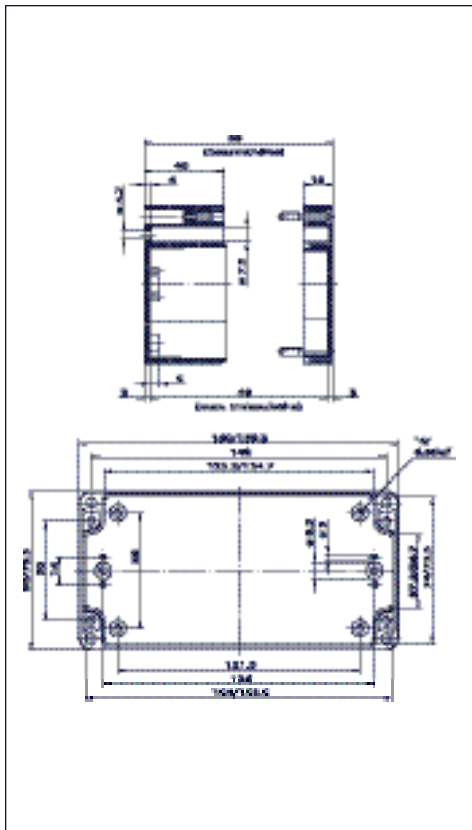

160 x 80 x 55
15
235
szary, podobny do RAL 7035

CM 160/5
4045.2/1
CM 160/5/DT
4065.2/1
CT 160/5
4085.3/1


CT 160/5/DT 4105.3/1						
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D	
M12	16	4	7	14	4	
M16	6	2	9	8	2	
M20	5	1	11	6	1	
M25	3	1	13,5	5	1	
M32			16	4	1	
M40			21	3		
M50			29			
M63			36			
			42			

TS 15/150 mm długości
4508.7/1

MP/MT 160
4502.2/1
WL
4510.2/1
AG
4510.3/1

Strona 250

CM 160/8 / CT 160/8

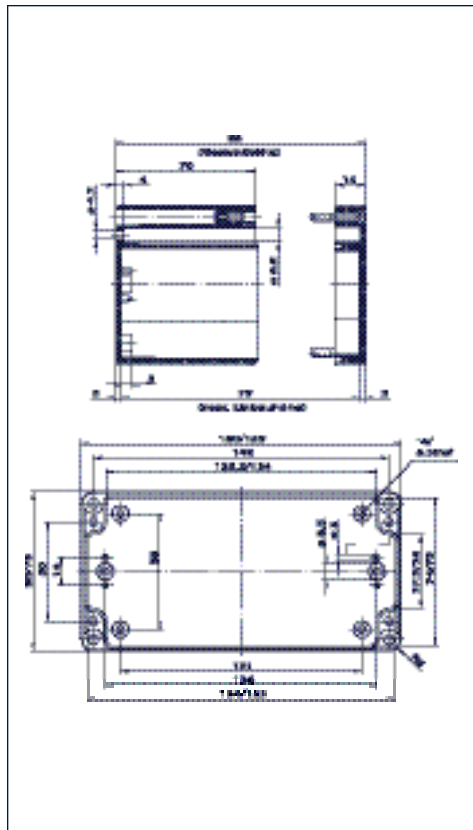

160 x 80 x 85
15
295
szary, podobny do RAL 7035

CM 160/8
4046.2/1
CM 160/8/DT
4066.2/1
CT 160/8
4086.3/1


CT 160/8/DT 4106.3/1						
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D	
M12	28	6	7	28	6	
M16	14	3	9	18	4	
M20	9	2	11	12	2	
M25	5	1	13,5	9	2	
M32	3	1	16	8	2	
M40	2		21	5	1	
M50	2		29	3		
M63			36	2		
			42	2		

TS 15/150 mm długości
4508.7/1

MP/MT 160
4505.2/1
WL
4510.2/1
AG
4510.3/1

Strona 250

CM 200/12 / CT 200/12

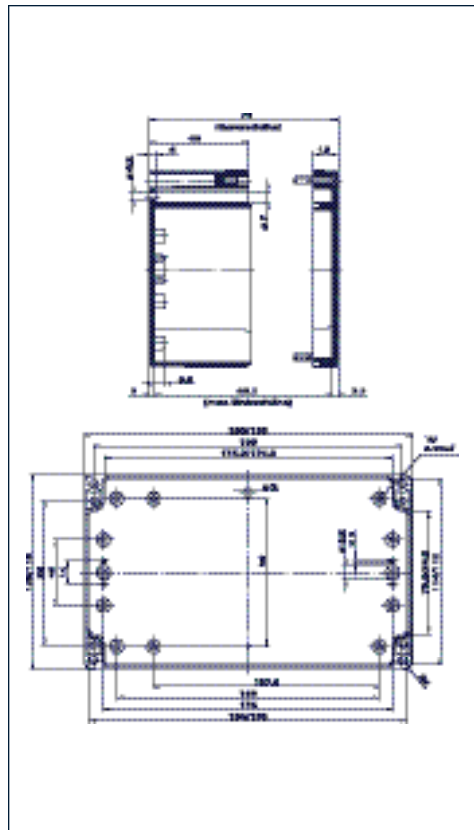

200 x 120 x 75
15
400
szary, podobny do RAL 7035

CM 200/12
4049.2/1
CM 200/12/DT
4069.2/1
CT 200/12
4089.3/1

CT 200/12/DT 4109.3/1						
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D	
M12	30	15	7	30	15	
M16	14	6	9	20	9	
M20	12	6	11	12	6	
M25	5	3	13,5	12	6	
M32	3	2	16	10	4	
M40			21	5	2	
M50			29	3	2	
M63			36			
			42			

TS 15/190 mm długości
4508.9/1

TS 35/190 mm długości
4509.0/1
MP/MT 200/12
4505.6/1
WL
4510.2/1
AG
4510.3/1


Strona 250

Obudowy CONTA-BOX


Obudowy poliwęglane/ABS

Stopień ochrony: IP66 acc. to EN 60529
 Izolacja ochronna: Całkowita izolacja ochronna
 Palność Poliwęglan: UL 94-V2
 Palność ABS: UL 94-HB
 Toksyczność: bezhalogenowy
 Wytrzymałość na temperaturę Poliwęglan: -40° to 100°C
 Wytrzymałość na temperaturę: ABS: -40° to 80°C

CM 200/15 / CT 200/15

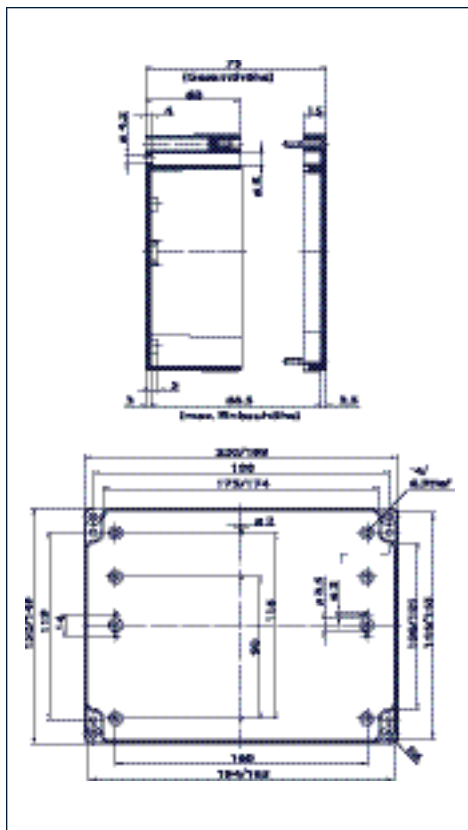

CM 240 / CT 240

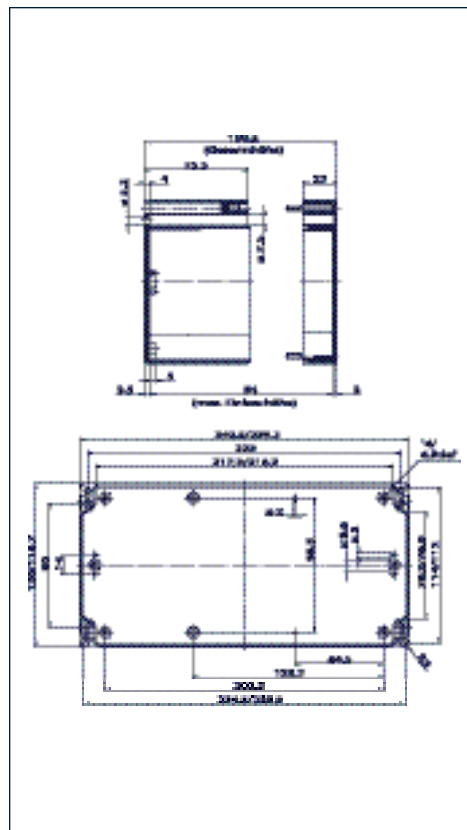

Wymiary (L x W x H)/Waga/Kolor

Wymiary zewnętrzne mm

200 x 150 x 75

240 x 120 x 100

Wysokość pokrywy mm

15

25

Waga g

525

520

Kolor obudowy

szary podobny do RAL 7035

szary podobny do RAL 7035

Typ

Poliwęglan

CM 200/15

CM 240

Nr kat./Ilość pak.

4050.2/1

4051.2/1

Pokrywa ABS przezroczysta

CM 200/15/DT

CM 240/DT

Nr kat./Ilość pak.

4070.2/1

4071.2/1

ABS

CT 200/15

CT 240

Nr kat./Ilość pak.

4090.3/1

4091.3/1

Pokrywa ABS przezroczysta

CT 200/15/DT

CT 240/DT

Nr kat./Ilość pak.


4110.3/1

4111.3/1

możliwe otwory gwintowane

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	30	17	7	30	17
M16	14	8	9	20	9
M20	12	6	11	14	8
M25	5	3	13,5	12	6
M32	3	2	16	10	4
M40			21	5	3
M50			29	3	2
M63			36		
			42		

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	48	16	7	48	16
M16	24	8	9	30	9
M20	17	5	11	21	6
M25	10	3	13,5	17	5
M32	5	1	16	14	5
M40	3	1	21	9	3
M50	3	1	29	5	11
M63			36	3	1
			42	3	1

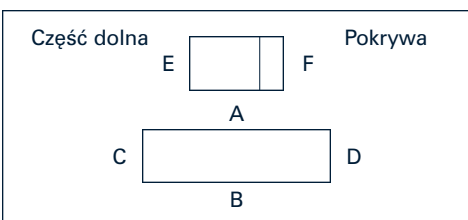

Akcesoria

Przekrój szyny montażowej TS 15

Nr kat./Ilość pak.

Przekrój szyny montażowej TS 35

Nr kat./Ilość pak.

Płyta montażowa MP

Nr kat./Ilość pak.

Wsporniki przyścienne WL

Nr kat./Ilość pak.

Przegub zewnętrzny (para) AG

Nr kat./Ilość pak.

TS 35/190 mm długości

4509.0/1

TS 35/230 mm długości

4509.1/1

MP/MT 200/15

4505.8/1

MP/MT 240

4506.0/1

WL

4510.2/1

WL

4510.2/1

AG

4510.3/1

AG

4510.3/1

Dodatkowe akcesoria


Dławnice kablowe gwintowe, wtyczki uszczelniające gwintowe itd. znajdują się na stronach dotyczących akcesoriów wymienionych poniżej!

Strona 250

Strona 250

Obudowy CONTA-BOX

CM 240/9 / CT 240/9

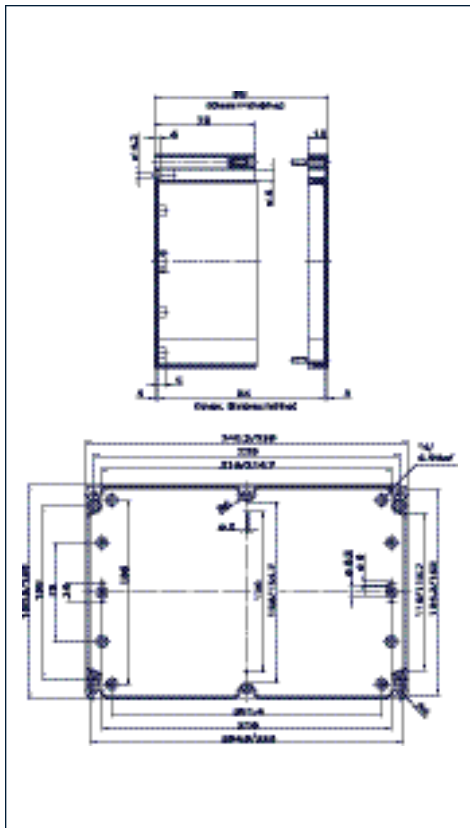

240 x 160 x 90

15

650

szary podobny do RAL 7035

CM 240/9

4052.2/1

CM 240/9/DT

4072.2/1

CT 240/9

4092.3/1

CT 240/9/DT

4112.3/1

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
M12	40	26	7	40	26
M16	18	11	9	24	15
M20	12	8	11	16	11
M25	8	4	13,5	12	8
M32	4	2	16	12	8
M40	2	2	21	6	4
M50	2	1	29	4	2
M63			36	2	2
			42	2	1

TS 35/230 mm długości

4509.1/1

MP/MT 240

4506.2/1

WL


4510.2/1

AG

4510.3/1

Strona 250

CM 240/12 / CT 240/12

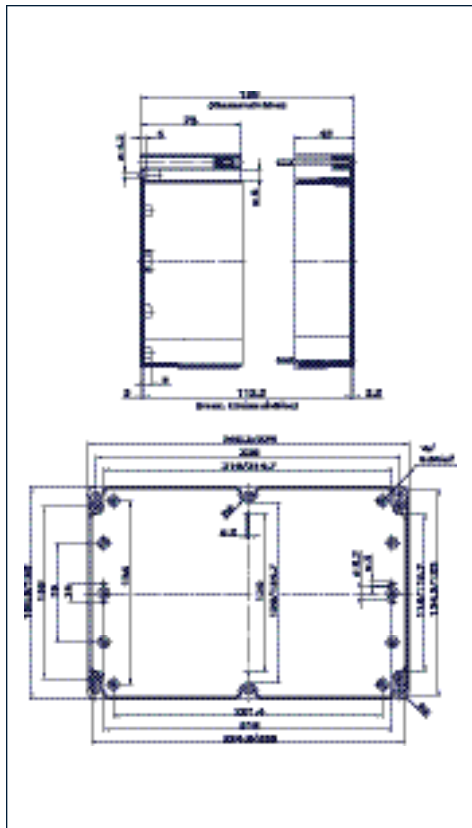

240 x 160 x 120

45

795

szary podobny do RAL 7035

CM 240/12

4053.2/1

CM 240/12/DT

4073.2/1

CT 240/12

4093.3/1

CT 240/12/DT

4113.3/1

M	A/B	C/D	PG
M12	40	26	7
M16	22	12	9
M20	16	9	11
M25	8	5	13,5
M32	4	3	16
M40	2	2	21
M50	2	1	29
M63			36
			42
			42
			42

TS 35/230 mm długości

4509.1/1

MP/M-T/250

4506.2/1

WL

4510.2/1

AG

4510.3/1