

Narzędzia CONTA-TOOL

Tulejki z plastikowymi kołnierzami

Tulejki z plastikowymi kołnierzami



CONTA-CLIP Standard

Przekrój po-przecznym mm ²	Długość usunięcia po-AWG	Długość usunięcia powłoki izolacyjnej mm	Wymiary w mm				Ilość pak.	Typ	Kolor	Nr kat.	
			A	B	C	D					
0,25	24	8	10	6	0,85	1,8	500	●	H 0,25/10	jasnoniebieski	2620.0
0,25	24	10	12	8	0,85	1,8	500	●	H 0,25/12	jasnoniebieski	2621.0
0,34	22	8	10	6	0,85	2,0	500	●	H 0,34/10	turkusowy	2622.0
0,34	22	10	12	8	0,85	2,0	500	●	H 0,34/12	turkusowy	2623.0
0,5	20	8	12	6	1,0	2,6	500	●	H 0,5/12	pomarańczowy	2397.0
0,5	20	10	14	8	1,0	2,6	500	●	H 0,5/14	pomarańczowy	2201.0
0,5	20	12	16	10	1,0	2,6	500	●	H 0,5/16	pomarańczowy	3116.0
0,75	18	8	12	6	1,2	2,8	500	○	H 0,75/12	biały	2398.0
0,75	18	10	14	8	1,2	2,8	500	○	H 0,75/14	biały	2202.0
0,75	18	12	16	10	1,2	2,8	500	○	H 0,75/16	biały	3117.0
0,75	18	14	18	12	1,2	2,8	500	○	H 0,75/18	biały	3118.0
1	18	8	12	6	1,4	3,0	500	●	H 1,0/12	żółty	2399.0
1	18	10	14	8	1,4	3,0	500	●	H 1,0/14	żółty	2203.0
1	18	12	16	10	1,4	3,0	500	●	H 1,0/16	żółty	3119.0
1	18	15	18	12	1,4	3,0	500	●	H 1,0/18	żółty	3120.0
1,5	16	10	14	8	1,7	3,5	500	●	H 1,5/14	czerwony	2204.0
1,5	16	12	16	10	1,7	3,5	500	●	H 1,5/16	czerwony	2400.0
1,5	16	15	18	12	1,7	3,5	500	●	H 1,5/18	czerwony	2843.0
1,5	16	20	24	18	1,7	3,5	500	●	H 1,5/24	czerwony	2205.0
2,5	14	10	14	8	2,2	4,2	500	●	H 2,5/14-D	niebieski	2845.0
2,5	14	14	18	12	2,2	4,2	500	●	H 2,5/18-D	niebieski	2846.0
2,5	14	20	24	18	2,2	4,2	500	●	H 2,5/24-D	niebieski	2847.0
4	12	12	18	10	2,8	4,8	500	○	H 4,0/18-D	szary	2848.0
4	12	14	20	12	2,8	4,8	500	○	H 4,0/20-D	szary	2849.0
4	12	20	26	18	2,8	4,8	500	○	H 4,0/26-D	szary	2850.0
6	10	14	20	12	3,5	6,3	100	●	H 6,0/20	czarny	2210.0
6	10	20	26	18	3,5	6,3	100	●	H 6,0/26	czarny	2211.0
10	8	15	22	12	4,5	7,6	100	○	H 10,0/22	kość słoniowa	2212.0
10	8	21	28	18	4,5	7,6	100	○	H 10,0/28	kość słoniowa	2213.0
16	6	15	22	12	5,8	8,8	100	●	H 16,0/22	zielony	2214.0
16	6	21	28	18	5,8	8,8	100	●	H 16,0/22	zielony	2215.0
25	4	18	30	16	7,3	11,2	50	●	H 25,0/30	brązowy	2267.0
25	4	24	36	22	7,3	11,2	50	●	H 25,0/30	brązowy	2272.0
35	2	19	30	16	8,3	12,7	50	○	H 35,0/30	beżowy	2276.0
35	2	21	30	18	8,3	12,7	50				
35	2	28	39	25	8,3	12,7	50	○	H 35,0/39	beżowy	2390.0
50	1	26	36	20	10,3	15,0	50	●	H 25,0/30	oliwkowy	2500.0
50	1	31	40	25	10,3	15,0	50				
70		26	37	22	12,7	16,0	25	●	H 70,0/37	żółty	2786.0
95		31	44	25	14,7	18,0	25	●	H 95,0/44	czerwony	2787.0
120		36	50	30	16,5	21,0	25	●	H 120,0/50	niebieski	2788.0
150		38	54	32	18,5	23,5	25	●	H 150,0/54	żółty	2789.0

Narzędzia CONTA-TOOL


DIN-Standard

Typ	Kolor	Nr kat.
○ H 0,5/12-D	biały	2863.0
○ H 0,5/14-D	biały	2864.0
○ H 0,5/16-D	biały	2865.0
● H 0,75/12-D	szary	2866.0
● H 0,75/14-D	szary	2867.0
● H 0,75/16-D	szary	2868.0
● H 0,75/18-D	szary	2869.0
● H 1,0/12-D	czerwony	2870.0
● H 1,0/14-D	czerwony	2871.0
● H 1,0/16-D	czerwony	2872.0
● H 1,0/18-D	czerwony	2840.0
● H 1,5/14-D	czarny	2841.0
● H 1,5/16-D	czarny	2842.0
● H 1,5/18-D	czarny	2843.0
● H 1,5/24-D	czarny	2844.0
● H 2,5/14-D	niebieski	2845.0
● H 2,5/18-D	niebieski	2846.0
● H 2,5/24-D	niebieski	2847.0
○ H 4,0/18-D	szary	2848.0
○ H 4,0/20-D	szary	2849.0
○ H 4,0/26-D	szary	2850.0
● H 6,0/20-D	żółty	2851.0
● H 6,0/26-D	żółty	2852.0
● H 10,0/22-D	czerwony	2853.0
● H 10,0/28-D	czerwony	2854.0
● H 16,0/22-D	niebieski	2855.0
● H 16,0/28-D	niebieski	2856.0
● H 25,0/30-D	żółty	2857.0
● H 25,0/36-D	żółty	2858.0
● H 35,0/30-D	czerwony	2859.0
● H 35,0/32-D	czerwony	3121.0
● H 35,0/39-D	czerwony	2860.0
● H 50,0/36-D	niebieski	2861.0
● H 50,0/41-D	niebieski	3122.0

T-Standard


Typ	Kolor	Nr kat.
● H 0,25/10-T	żółty	3123.0
● H 0,25/12-T	żółty	3124.0
● H 0,34/10-T	zielony	3125.0
● H 0,34/12-T	zielony	3126.0
○ H 0,5/12-D	biały	2863.0
○ H 0,5/14-D	biały	2864.0
○ H 0,5/16-D	biały	2865.0
● H 0,75/12-T	niebieski	3127.0
● H 0,75/14-T	niebieski	1059.0
● H 0,75/16-T	niebieski	3128.0
● H 0,75/18-T	niebieski	3129.0
● H 1,0/12-D	czerwony	2870.0
● H 1,0/14-D	czerwony	2871.0
● H 1,0/16-D	czerwony	2872.0
● H 1,0/18-D	czerwony	2840.0
● H 1,5/14-D	czarny	2841.0
● H 1,5/16-D	czarny	2842.0
● H 1,5/18-D	czarny	2843.0
● H 1,5/24-D	czarny	2844.0
○ H 2,5/14-T	szary	1069.0
○ H 2,5/18-T	szary	3130.0
○ H 2,5/24-T	szary	1089.0
● H 4,0/18-T	pomarańczowy	2041.0
● H 4,0/20-T	pomarańczowy	3131.0
● H 4,0/26-T	pomarańczowy	2073.0
● H 6,0/20-T	zielony	2130.0
● H 6,0/26-T	zielony	2133.0
● H 10,0/22-T	brązowy	2134.0
● H 10,0/28-T	brązowy	2144.0
○ H 16,0/22-T	kość słoniowa	2145.0
○ H 16,0/28-T	kość słoniowa	2510.0
● H 25,0/30-T	czarny	2511.0
● H 25,0/36-T	czarny	3132.0



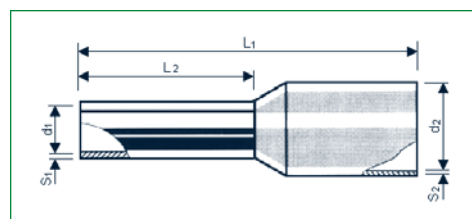




















Tulejki CONTA-CLIP zaprojektowano do stosowania na końcówkach przewodów, które wymagają szczególnej ochrony z powodu ich częstego podłączania i rozłączania. W takich sytuacjach połączenie tulei z przewodem powinno być szczelnie i mocno, gdyż zwykłe dociskanie złącza może okazać się niewystarczające. Zagniatarki firmy CONTA-CLIP zapewniają połączenia o doskonałych właściwościach mechanicznych i elektrycznych.




Kołnierz ochronny wykonano z polipropylenu, odporny na temperatury do 120 °C. Dla przewodów od 0,5 – 150 mm². Materiał: E-Cu, galwanizowana.


Narzędzia CONTA-TOOL

Końcówki kablowe dla 2 przewodów 

	Przekrój po-		Długość usunięcia po-		Wymiary w mm				Ilość pak.	
	przecznym mm ²	AWG	włoki izolacyjnej mm		A	B	C	D		F
	0,5	20	11		14	8	1,4	5,0	3,0	500
	0,5	20	13		16	10	1,4	5,0	3,0	500
	0,5	20	15		18	12	1,4	5,0	3,0	500
	0,75	18	11		14	8	1,7	5,5	3,0	500
	0,75	18	13		16	10	1,7	5,5	3,0	500
	0,75	18	21		24	18	1,7	5,5	3,0	500
	1	18	12		15	8	2,0	5,8	3,2	500
	1	18	16		19	12	2,0	5,8	3,2	500
	1	18	22		25	18	2,0	5,8	3,2	500
	2	16	11		16	8	2,2	6,5	3,6	500
	2	16	15		20	12	2,2	6,5	3,6	500
	1,5	16	21		26	18	2,2	6,5	3,6	100
	2,5	14	13		19	10	2,8	8,0	4,5	500
	2,5	14	15		21	12	2,8	8,0	4,5	500
	2,5	14	21		27	18	2,8	8,0	4,5	100
	4	12	15		22	12	3,5	9,0	5,2	100
	4	12	21		28	18	3,5	9,0	5,2	100
	6	10	20		23	12	4,5	11,4	6,2	100
	6	10	24		29	18	4,5	11,4	6,2	100
	10	8	17		24	12	5,8	13,4	7,6	100
	10	8	23		30	18	5,8	13,4	7,6	100
	16	6	20		29	16	8,3	17,2	9,5	50
	16	6	29		38	25	8,3	17,2	9,5	50



CONTA-CLIP Standard

	Typ	Kolor	Nr kat.
	HZL/0,5	pomarańczowy	3003.0
	HZL/0,5 HL	pomarańczowy	3004.0
	HZL/0,5 L	pomarańczowy	3005.0
	HZL/0,75	biały	3006.0
	HZL/0,75 HL	biały	3007.0
	HZL/0,75 L	biały	3008.0
	HZL/1,0	żółty	3009.0
	HZL/1,0 HL	żółty	3010.0
	HZL/1,0 L	żółty	3011.0
	HZL/1,5	czerwony	3012.0
	HZL/1,5 HL	czerwony	3013.0
	HZL/1,5 L	czerwony	3014.0
	HZL/2,5-D	niebieski	2778.0
	HZL/2,5 HL-D	niebieski	2798.0
	HZL/2,5 L-D	niebieski	2998.0
	HZL/4,0-D	szary	2799.0
	HZL/4,0 L-D	szary	2999.0
	HZL/6,0	czarny	3020.0
	HZL/6,0 L	czarny	3021.0
	HZL/10,0	kość słoniowa	3022.0
	HZL/10,0 L	kość słoniowa	3023.0
	HZL/16,0	zielony	3024.0
	HZL/16,0 L	zielony	3025.0


Końcówki kablowe wg standardu AWG 

	Przekrój po-		Długość usunięcia po-		Wymiary w mm				Ilość pak.
	przecznym mm ²	AWG	włoki izolacyjnej mm ²		A	B	C	D	
	0,5	20	8		14	8	1,1	2,9	500
	0,75	18	8		14	8	1,2	3,4	500
	1	18	8		14	8	1,4	3,5	500
	1,5	18	8		14	8	1,7	4,0	500

CONTA-CLIP Standard

	Typ	Kolor	Nr kat.
	H 0,5/8 AWG	pomarańczowy	3077.0
	H 0,75/8 AWG	biały	3078.0
	H 1,0/8 AWG	żółty	3079.0
	H 1,5/8 AWG	czerwony	3080.0







Końcówki kablowe do miejsc trudnodostępnych

	Przekrój po-		Długość usunięcia		Wymiary w mm				Ilość pak.
	przecznym mm ²	AWG	powłoki izolacyjnej		A	B	C	D	
	2,5	14	8		14	8	2,2	4	500







CONTA-CLIP Standard

	Typ	Kolor	Nr kat.
	H 0,5/8 D SR	niebieski	3081.0

Końcówki kablowe samowyrównujące prąd zwarciovy i do przewodów uziemiających

	Przekrój po-		Długość usunięcia po-		Wymiary w mm				Ilość pak.
	przecznym mm ²	AWG	włoki izolacyjnej mm ²		A	B	C	D	
	1,5	16	8		17,5	8	1,8	6,4	100
	1,5	16	10		19,5	10	1,8	6,4	100
	2,5	14	8		17,5	8	2,3	7,3	100
	2,5	14	12		21,5	12	2,3	7,3	100
	4	12	10		19,5	10	2,9	7,3	100
	6	10	12		23	12	3,6	8,1	100
	10	8	12		24	12	4,6	9,6	100
	16	6	12		25,5	12	6	11,9	100

CONTA-CLIP Standard

	Typ	Kolor	Nr kat.
	H 1,5/8 KS	czarny	3082.0
	H 1,5/10 KS	czarny	3083.0
	H 2,5/8 KS	niebieski	3084.0
	H 2,5/12 KS	niebieski	3085.0
	H 4,0/10 KS	szary	3086.0
	H 6,0/12 KS	żółty	3087.0
	H 10,0/12 KS	czerwony	3088.0
	H 16,0/12 KS	niebieski	3089.0

Narzędzia CONTA-TOOL

DIN-Standard

Typ	Kolor	Nr kat.
○ HZL/0,5-D	biały	2794.0
○ HZL/0,5 HL-D	biały	2993.0
○ HZL/0,5 L-D	biały	2994.0
○ HZL/0,75-D	szary	2775.0
○ HZL/0,75 HL-D	szary	2795.0
○ HZL/0,75 L-D	szary	2995.0
● HZL/1,0-D	czerwony	2776.0
● HZL/1,0 HL-D	czerwony	2796.0
● HZL/1,0 L-D	czerwony	2996.0
● HZL/1,5-D	czarny	2777.0
● HZL/1,5 HL-D	czarny	2797.0
● HZL/1,5 L-D	czarny	2997.0
● HZL/2,5-D	niebieski	2778.0
● HZL/2,5 HL-D	niebieski	2798.0
● HZL/2,5 L-D	niebieski	2998.0
○ HZL/4,0-D	szary	2799.0
○ HZL/4,0 L-D	szary	2999.0
● HZL/6,0-D	żółty	2800.0
● HZL/6,0 L-D	żółty	3000.0
● HZL/10,0-D	czerwony	2801.0
● HZL/10,0 L-D	czerwony	3001.0
● HZL/16,0-D	niebieski	2802.0
● HZL/16,0 L-D	niebieski	3002.0

DIN-Standard

Typ	Kolor	Nr kat.
○ H 0,5/8-D AWG	biały	3090.0
○ H 0,75/8-D AWG	biały	3091.0
● H 1,0/8-D AWG	czerwony	3092.0
● H 1,5/8-D AWG	czarny	3093.0
● H 2,5/8-D SR	niebieski	3081.0


T-Standard

Typ	Kolor	Nr kat.
○ HZL/0,5-D	biały	2794.0
○ HZL/0,5 HL-D	biały	2993.0
○ HZL/0,5 L-D	biały	2994.0
● HZL/0,75-T	jasnoniebieski	3029.0
● HZL/0,75 HL-T	jasnoniebieski	3030.0
● HZL/0,75 L-T	jasnoniebieski	3031.0
● HZL/1,0-D	czerwony	2776.0
● HZL/1,0 HL-D	czerwony	2796.0
● HZL/1,0 L-D	czerwony	2996.0
● HZL/1,5-D	czarny	2777.0
● HZL/1,5 HL-D	czarny	2797.0
● HZL/1,5 L-D	czarny	2997.0
○ HZL/2,5-T	szary	3038.0
○ HZL/2,5 HL-T	szary	3039.0
○ HZL/2,5 L-T	szary	3040.0
● HZL/4,0-T	pomarańczowy	3041.0
● HZL/4,0 L-T	pomarańczowy	3042.0
● HZL/6,0-T	zielony	3043.0
● HZL/6,0 L-T	zielony	3044.0
● HZL/10,0-T	brązowy	3045.0
● HZL/10,0 L-T	brązowy	3046.0
○ HZL/16,0-T	biały	3047.0
○ HZL/16,0 L-T	biały	3048.0
○ H 2,5/8 SR	grey	3095.0

T-Standard

Typ	Kolor	Nr kat.
○ H 0,5/8-D AWG	biały	3090.0
○ H 0,75/8-T AWG	biały	3094.0
● H 1,0/8-D AWG	czerwony	3092.0
● H 1,5/8-D AWG	czarny	3093.0
○ H 2,5/8 SR	grey	3095.0

Dzięki specjalnej konstrukcji kołnierza możliwe jest zakończenie 2 przewodów 1 końcówką.

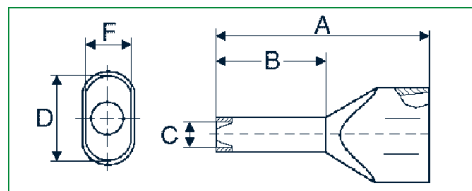

tulejka wejściowa wykonana z polipropylenu jest odporna na temperaturę do 120° C. dla przewodów od 0.5 - 150 mm². Materiał: E-Cu, cynowane.

