


Narzędzia CONTA-TOOL

Końcówki izolowane

Końcówki oczkowe

- DIN 46237
- PVC izolowane
- z poszerzoną tuleją izolacyjną

QKS





Typ	Nr kat..	Przekrój poprzeczny mm ²	AWG	Kolor identyfikac.	Rozmiar DIN	Wymiary w mm					Ilość pak.
						d1	d	D	L	b	
QKS 1	2534.0	0,5-1	20-8	czerwony	A 4-1	4,3	8	4,5	17	10	100
QKS 1	2535.0	0,5-1	20-8	czerwony	A 5-1	5,3	10	4,5	18	10	100
QKS 1	2536.0	0,5-1	20-8	czerwony	A 6-1	6,5	11	4,5	20	10	100
QKS 2,5	2537.0	> 1-2,5	18-14	niebieski	A 4-2,5	4,3	8	5,1	18	11	100
QKS 2,5	2538.0	> 1-2,5	18-14	niebieski	A 5-2,5	5,3	10	5,1	20	11	100
QKS 2,5	2539.0	> 1-2,5	18-14	niebieski	A 6-2,5	6,5	11	5,1	22	11	100
QKS 2,5	2540.0	> 1-2,5	18-14	niebieski	A 8-2,5	8,4	14	5,1	23	11	100
QKS 6	2541.0	> 2,5-6	14-10	żółty	A 4-6	4,3	8	6,4	20	12	100
QKS 6	2542.0	> 2,5-6	14-10	żółty	A 5-6	5,3	10	6,4	21	12	100
QKS 6	2543.0	> 2,5-6	14-10	żółty	A 6-6	6,5	11	6,4	22	12	100
QKS 6	2544.0	> 2,5-6	14-10	żółty	A 8-6	8,4	14	6,4	25	12	100

Końcówki widelkowe

- DIN 46237
- PVC izolowane
- z poszerzoną tuleją izolacyjną

QKS-G

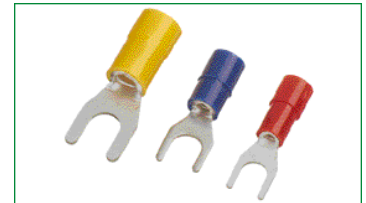


Typ	Nr kat.	Przekrój poprzeczny mm ²	AWG	Kolor identyfikac.	Rozmiar DIN	Wymiary w mm					Ilość pak.
						d1	d	D	L	b	
QKS-G 1	3064.0	0,5-1	-	czerwony	C 4-1	4,3	6,8	4,5	12	11,5	100
QKS-G 1	3065.0	0,5-1	-	czerwony	C 5-1	5,3	10	4,5	13	11,5	100
QKS-G 1	3066.0	0,5-1	-	czerwony	C 6-1	6,5	11	4,5	15	11,5	100
QKS-G 2,5	3067.0	1-2,5	-	niebieski	C 4-2,5	4,3	6,8	5,1	12	11,5	100
QKS-G 2,5	3068.0	1-2,5	-	niebieski	C 5-2,5	5,3	10	5,1	14	11,5	100
QKS-G 2,5	3069.0	1-2,5	-	niebieski	C 6-2,5	6,5	11	5,1	16	11,5	100
QKS-G 6	3070.0	2,5-6	-	żółty	C 4-6	4,3	8	6,4	14	14	100
QKS-G 6	3071.0	2,5-6	-	żółty	C 5-6	5,3	10	6,4	15	14	100
QKS-G 6	3072.0	2,5-6	-	żółty	C 6-6	6,5	11	6,4	16	14	100
QKS-G 6	3073.0	2,5-6	-	żółty	C 8-6	8,4	14,2	6,4	21	14	100

Końcówka kołkowa

- DIN 46231
- PVC izolowane
- z poszerzoną tuleją izolacyjną

SKS




Typ	Nr kat.	Przekrój poprzeczny mm ²	AWG	Kolor identyfikac.	Rozmiar DIN	Wymiary w mm					Ilość pak.
						d1	d	D	L	b	
SKS-1	2545.0	0,5-1	20-18	czerwony	1	1,9	-	4,5	23	10	100
SKS 2,5	2546.0	> 1-2,5	18-14	niebieski	2,5	1,9	-	5,1	23	11	100
SKS 6	2547.0	> 2,5-6	14-10	żółty	6	2,9	-	7	26	12	100

Złączka zaciskowa

- PVC izolowane
- z poszerzoną tuleją izolacyjną

STV



Typ	Nr kat.	Przekrój poprzeczny mm ²	AWG	Kolor identyfikac.	Rozmiar DIN	Wymiary w mm					Ilość pak.
						d1	d	D	L	b	
STV 1	3074.0	0,5-1	-	czerwony	1	1,6	-	3,8	25	15	100
STV 2,5	3075.0	1-2,5	-	niebieski	2,5	2,3	-	4,5	25,3	16	100
STV 6	3076.0	2,5-6	-	żółty	6	3,6	-	6,4	27,4	15	100